


Automatic Packing Machine Standing Pouch Liquid Filling Packer

스탠딩 파우치 액상전용 자동 충전기계

Model : SPS-2002F

스탠딩 파우치
Stand-Up
Pouch

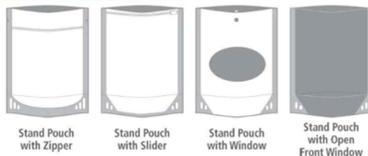

技術 品質 信賴
第一 第一 第一



- 특허등록제 0221977 호
- 실용신안등록제 0221977 호
- 실용신안등록제 261429 호
- 의장등록제 0310048 호
- 의장등록제 0285264 호
- 의장출원제 0000426 호

주요 생산 품목

Major Production Item

- I. 스파우트 파우치 자동 충전 포장기계
Spout Pouch Auto Filling & Capping Packer
 SPS-A2450[2열] SPS-A430[1열]
- II. 스파우트 파우치 고속 충전 포장기계
Spout Pouch High-Speed Filling & Capping Packer
 SPS-HS250
- III. 스파우트 파우치 반자동 충전 포장기계
Spout Pouch Semi-auto Filling & Capping Packer
 SPS-420SA SPS-210SA
- IV. 2열 고속 스파우트 접착기계
2-Lane High-Speed Spout Welding Machine
 SPS-WD800[2열]
- V. 로타리식 파우치 자동 충전 포장기계
Rotary Type, Pouch Auto Liquid Filling Packer
 SPS-R2850[2열] SPS-R830[1열]
 SPS-R850[특수형] SPS-R830S[대용량_미생물]
 SPS-R830M[마스크팩] SPS-R830P[아이스팩]
- VI. 스탠딩 파우치 액상전용 충전 포장기계
Standing Pouch Auto Liquid Filling Packer
 SPS-2002F[名品]
- VII. 로타리식 건더기[고형분] 충전 포장기계
Rotary Type, Solid-Food & Contents Filling Packer
 SPS-R300
- VIII. 특수목적포장기_고객주문맞춤 특별 사양 생산
Special Purpose Specification
 스파우트파우치 생산 및 포장산업 부자재 판매
- Spout Pouch Sale [Shopping Mall]

S-pack(주)에스팩

S-PACK Co.,LTD

대구광역시 북구 침산로 67길6
(침산동, 제3공단)
본사 Tel. 053)357-0606
공장 Tel. 053)357-2742
Fax. 053)357-2747

Head Office / Factory

Tel. 82-53-357-0606

Fax. 82-53-357-2747

6 Chimsan-ro 67-gil, Buk-gu,
Daegu-City, Korea

Web Site : www.s-pack.kr

E-mail : spackmc@naver.com

INNOBIZ

koita 기업부실연구소

ISO 9001:2008
CERTIFIED

KI보편지킴이

FEATURES

- 스탠딩파우치 액상전용 자동포장기계이다.
- 저가격대로 단일제품을 생산하는 데 유리하다.
- 호퍼 내 액상의 용량 다소에 관계없이 항상 정확한 용량이 충전된다.
- 접착면이 넓고 유통기한 날짜를 찍을 수 있다.
- 인공지능에 의한 자체진단으로 에러를 미연에 방지, 제품의 수명 및 점검동작이 우수하다.
- 누구나 쉽게 조작할 수 있는 원터치 조작방식이다.
- 소형기계로서 좁은 공간에 설치가 유리하다.
- 밀지 벌림장치가 되어있어 파우치 불량률 최소화 할 수 있다.
- 수위조절기능이 있어 액상공급이 편리하다(옵션).

- This machine is an automatic packing machine for stand up pouch and liquid
- Low-cost production advantage.
- Regardless of the volume of liquid on the hopper, packing is accurate
- Shelf life can be stamped on the side of the adhesive.
- Diagnosis system to prevent errors. Excellent life, operation and checking of the product
- One- touch operation, easy to operate by anyone
- It can be installed in a narrow space due to its small size
- Bottom Gusset opening device installed. Minimize the pouch defects
- Liquid level control feature for convenient supply(Optional)



Packing Materials

- PET + AL + NY + CPP(LLDPE)
- PET + AL + CPP(LLDPE)
- PET + CPP(LLDPE)

내용물

- 액상 전용 : 건강음료 및 식품 / 제약, 한약
- 과즙류(양파즙, 홍삼즙, 사과즙, 포도즙, 배즙 등)
- 점체류(별도 주문)



SPECIFICATIONS

형 식	SPS-2002F[名品-F]
적용제품	액상류
생산능력	10~12팩/분
충진용량	50~180g
포장형태	스탠딩파우치
포장규격	(가로)100mm, (세로)170, 160, 150mm(선택)
소비전력	220V/50~60Hz/단상/3.0kw(Max.)
기계치수	(폭)780×(길이)600×(높이)1,250
기계중량	약 90kg
공기압력	5~6kg/㎠(에어컴프레서 별도)

MODEL	SPS-2002F
PRODUCTS KIND	Liquid
SPEED	10~12packs/min.
FILLING CAPACITY	50~180g
POUCH TYPE	Stand-Up Pouch
PACKING SIZE	(W)100mm, (L)170, 160, 150mm
ELECTRIC POWER	220V/50~60Hz/1Phase/3.0kw(Max.)
DIMENSION	(W)780×(L)600×(H)1,250
WEIGHT	About 90kg
COMPRESSED AIR	5~6kg/㎠(Air Compressor-Optional)



S-PACK Co.,LTD

Web Site : www.s-pack.kr
E-mail : spackmc@naver.com